

Detector Bosch D-TECT 120 professional




| | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidad de detección, acero, máx.* | 120 mm |
| Profundidad de detección, cobre, máx.* | 120 mm |
| Profundidad máx. de detección* | 120 mm |
| Materiales detectables | Tubos de plástico llenos de agua, metales férreos y no férreos, subestructuras de madera, cables con tensión |
| Profundidad de detección de cables eléctricos, máx. | 60 mm |
| Profundidad de detección de subestructuras de madera, máx. | 38 mm |
| Precisión | ± 10 mm |
| Desconexión automática, aprox. | 5 minutos |
| Fuente de alimentación | 10,8 V de litio o 4 de 1,5 V LR6 (AA) |
| Peso, aprox. | 0,5 kg |
| Profundidades máx. de detección (material) | Tubos de plástico (llenos de agua), 60, Hilos de cobre (con tensión), Metales férreos, 120, Metales no férreos (cobre) |
| Profundidades de detección, máx. (modo) | Hormigón, 120, Tabiquería ligera, 60, Modo universal |
| Indicador de profundidad máx. de perforación | - |
| Función adicional | Dual Power (10,8 V/4 de 1,5-V-LR6 AA); Center Finder con indicador de dirección del objeto |

Un intuitivo escáner radar para todos los materiales

- La medición fotométrica permite una detección exacta en superficies estrechas
- La tecnología Center Finder proporciona una indicación óptica de la dirección para una localización precisa del centro del objeto
- Dual Power Source permite el uso tanto con baterías de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar

Funciones

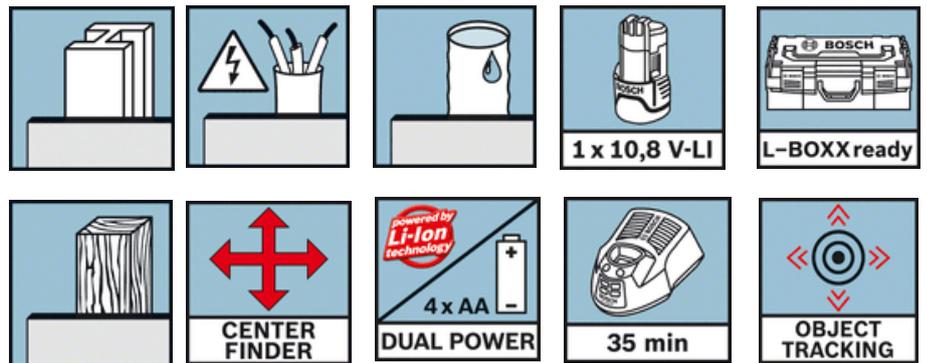

Incluye el paquete con 4 pilas (AA), juego de accesorios:

- Adaptador para pilas alcalinas AA11 608 M00 C1B
- Tarjeta de arranque rápido
- 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

COSOLA